

PROHLÁŠENÍ
o vlastnostech stavebních výrobků
č. 2/025



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

POLIMIN GI-10
Acrylic waterproofing paste / Acrylic waterproofing mastic
Akrylátová hydroizolační hmota

2. Zamýšlené použití:

Jednosložková hydroizolační hmota – vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu ve formě disperze, typ DM.

3. Výrobce:

ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»
Україна, Київ, вул. Пшенична, 2а, 03134

FOMALGAUT-POLIMIN LLC
Pšenyčna 2a, 03134 Kyjev, Ukrajina;
www.polimin.ua

4. Zplnomocněný zástupce:

FOMALGAUT-PL SP. Z O.O.
Polsko, ul. Bonalka 21/39, 30-415 Krakow

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

6. Harmonizovaná norma: EN 14891

Evropský dokument pro posuzování: Nevztahuje se.

7. Deklarované vlastnosti:


Základní vlastnosti	Deklarované vlastnosti
Vodotěsnost při tlaku 1,5 bar po 7 dnech	Bez průsaku
Schopnost přemostění trhlin při +20 °C	> 0,75 mm
Počáteční tahová přídržnost	> 0,5 N/mm ²
Tahová přídržnost po ponoření do vody	> 0,5 N/mm ²
Tahová přídržnost po působení vápenné vody	> 0,5 N/mm ²
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	> 0,5 N/mm ²
Tahová přídržnost po cyklech zmrazování a rozmrazování	> 0,5 N/mm ²
Reakce na oheň	E

8. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace: Nevztahuje se.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem výrobce:

Obchodní ředitel *Oleksandr Charnosh*

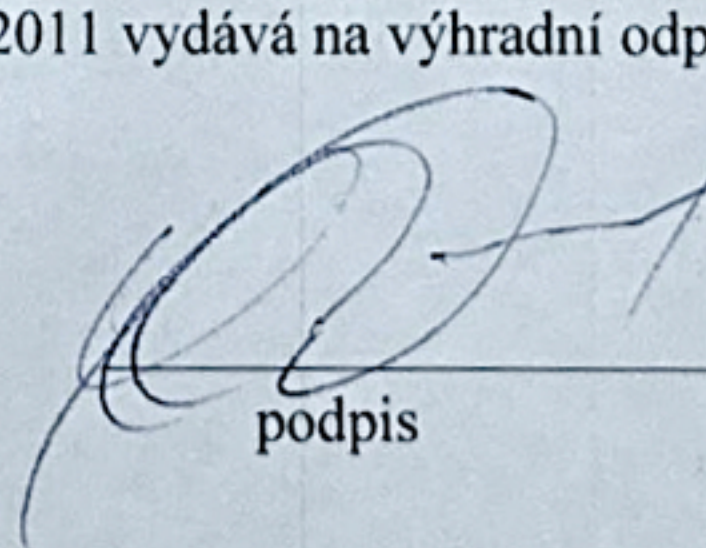

podpis

Místo a datum: 01/10/2026